

# **R**APISARDA

---

MACCHINE AGRICOLE

**COLTIVATORI**

# Coltivare con successo

Rapisarda presenta un'ampia gamma di coltivatori per rispondere a tutte le esigenze dell'agricoltore nelle fasi di lavorazione del terreno.



I coltivatori Rapisarda sono il risultato di un approfondito lavoro progettuale e sperimentale .

Queste macchine operatrici hanno la capacità di affinare più o meno la zollosità grossolana del terreno, devitalizzare le malerbe dal terreno o incorporandole nello stesso e di interrare concimi e ammendanti .

# L'ampia gamma di Rapisarda

Tutti i coltivatori della gamma Rapisarda, sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permettere la coltivazione costante in ogni stagione.



- SERIE POWER
- SERIE WINNER
- SERIE EMPIRE
- SERIE LIGHT
- SERIE SPRING
- SERIE KRONO
- SERIE ECO
- SERIE FRUIT

# SERIE **EMPIRE**

Questa serie di coltivatori è adatta alla lavorazione di ripasso per eliminare l'erba infestante sia per dissodare i terreni duri, impermeabili anche umidi o/e argilloso-limosi.

In particolare il tiller coltivatore **EMPIRE** idropneumatico NO-STOP agevola il drenaggio delle acque.

Ossigena il terreno e previene la siccità.



# SERIE EMPIRE

La particolare forma delle ancore consente un'agevole penetrazione anche nei terreni più tenaci e duri.

Conseguentemente riduce l'assorbimento di potenza senza sforzare oltremisura gli organi del trattore.

L'impianto di sicurezza idropneumatico NO-STOP consente di "coltivare/dissodare" terreni pesanti con presenza di pietre e strati di argilla dura mai lavorati prima.



# SERIE **EMPIRE**

La serie **EMPIRE** è progettata con un telaio a due o tre o quattro file di alta resistenza alle sollecitazioni di flessione e torsione, anche sui terreni più difficili.



- **EMPIRE 2** – Tiller idropneumatico a 2 file
- **EMPIRE 3** – Tiller idropneumatico a 3 file NO-STOP
- **EMPIRE 3** – Tiller idropneumatico a 3 file NO-STOP con chiusura verticale
- **EMPIRE 4** – Tiller idropneumatico a 4 file con chiusura verticale


# SERIE EMPIRE

Impianto idropneumatico di sicurezza composto da un cilindro speciale per ciascun corpo lavorante (ancora) ed un accumulatore di pressione. Le ancore sono realizzate in acciaio speciale antiusura.



# EMPIRE 2

TILLER IDROPNEUMATICO A 2 FILE

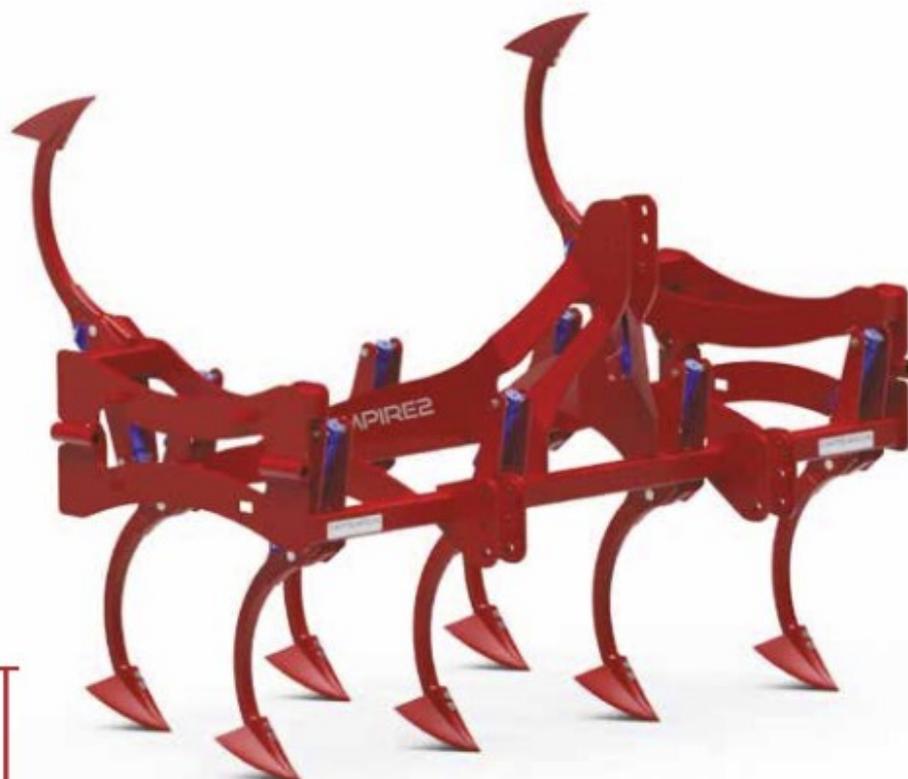

Profondità: 20 - 30 cm



NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
EMP2/5	40-50	5	26 cm	1,30 m	1,30 m	\	210 kg
EMP2/5+2	50-60	7	26 cm	1,82 m	1,40 m	MANUALE	315 kg
EMP2/7	50-60	7	26 cm	1,82 m	1,82 m	\	290 kg
EMP2/7+2	60-70	9	26 cm	2,34 m	1,82 m	MANUALE	400 kg
EMP2/9	60-70	9	26 cm	2,34 m	2,34 m	\	380 kg
EMP2/9+2	60-90	11	26 cm	2,86 m	2,34 m	MANUALE	480 kg
EMP2/9+4	80-100	13	26 cm	3,38 m	2,40 m	MANUALE	530 kg
EMP2/9+6	100-120	15	26 cm	3,90 m	2,40 m	IDRAULICA	710 kg
EMP2/11+6M	120-140	17	26 cm	4,40 m	2,86 m	IDRAULICA	920 kg

# EMPIRE 3

TILLER IDROPNEUMATICO A 3 FILE NO-STOP



Profondità: 20 - 30 cm




NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
EMP3/13L/M	70-90	13	21 cm	2,90 m	2,55 m	MANUALE	510 kg
EMP3/16L/M	90-110	16	21 cm	3,35 m	2,55 m	MANUALE	600 kg
EMP3/16L	90-110	16	21 cm	3,35 m	2,55 m	IDRAULICA	650 kg
EMP3/19L	120-140	19	21 cm	4,00 m	2,55 m	IDRAULICA	950 kg
EMP3/22L	150-180	22	21 cm	4,60 m	2,55 m	IDRAULICA	1180 kg
EMP3/25L	180-200	25	21 cm	5,25 m	2,55 m	IDRAULICA	1370 kg

# EMPIRE 3

TILLER IDROPNEUMATICO A 3 FILE NO-STOP CON CHIUSURA VERTICALE

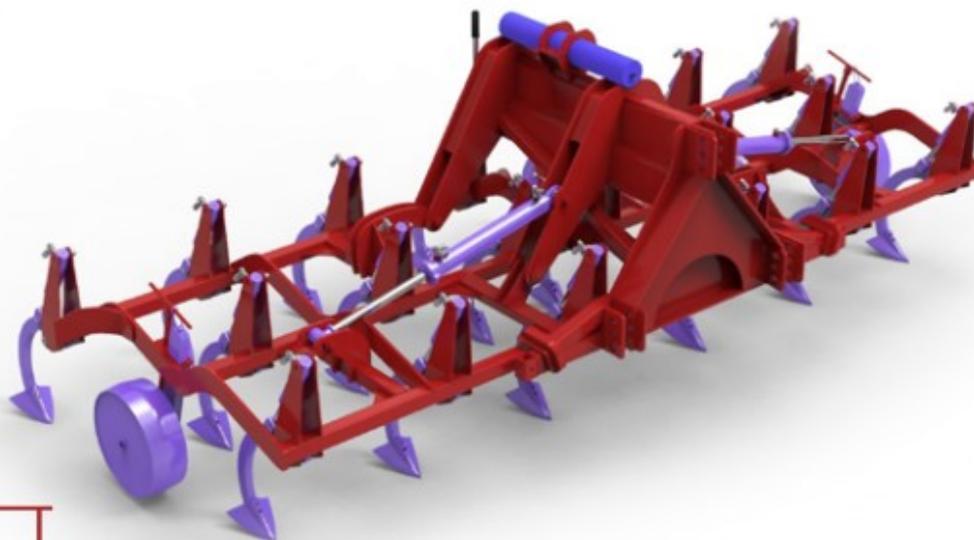

Prondità: 20 - 30 cm




NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
EMP3/19V	130-160	19	21 cm	3,85 m	2,50 m	IDRAULICA	1775 kg
EMP3/22V	180-220	22	21 cm	4,45 m	2,50 m	IDRAULICA	1922 kg
EMP3/25V	200-250	25	21 cm	5,05 m	2,50 m	IDRAULICA	2080 kg
EMP3/28V	250-300	28	21 cm	5,70 m	2,50 m	IDRAULICA	2230 kg

# EMPIRE 4

TILLER IDROPNEUMATICO A 4 FILE CON CHIUSURA VERTICALE

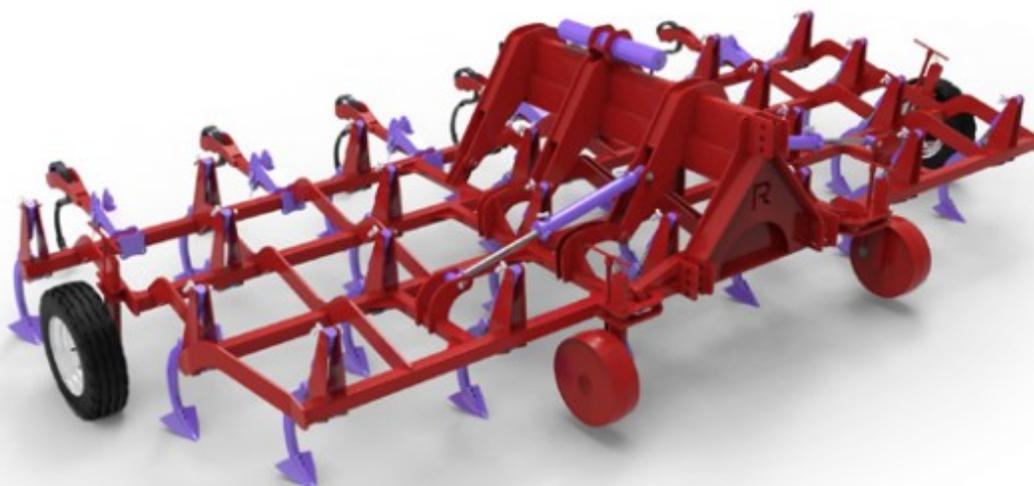

Prondità: 20 - 30 cm



NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
EMP4/17/V	130-160	17	21 cm	3,60 m	2,50 m	IDRAULICA	1670 kg
EMP4/21/V	160-190	21	21 cm	4,40 m	2,50 m	IDRAULICA	1980 kg
EMP4/25/V	190-230	25	21 cm	5,25 m	2,50 m	IDRAULICA	2150 kg
EMP4/29/V	200-300	29	21 cm	6,10 m	2,50 m	IDRAULICA	2320 kg



**RAPISARDA**



Telefono: 095 664101  
Whatsapp: +39 3533.065605  
E-mail: [info@rapisardamacchineagricole.net](mailto:info@rapisardamacchineagricole.net)  
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone  
95040 - Ramacca (CT)

[www.rapisardamacchineagricole.net](http://www.rapisardamacchineagricole.net)

