

RAPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

COLTIVATORI

Coltivare con successo

Rapisarda presenta un'ampia gamma di coltivatori per rispondere a tutte le esigenze dell'agricoltore nelle fasi di lavorazione del terreno.



I coltivatori Rapisarda sono il risultato di un approfondito lavoro progettuale e sperimentale .

Queste macchine operatrici hanno la capacità di affinare più o meno la zollosità grossolana del terreno, devitalizzare le malerbe dal terreno o incorporandole nello stesso e di interrare concimi e ammendanti .

L'ampia gamma di Rapisarda

Tutti i coltivatori della gamma Rapisarda, sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permettere la coltivazione costante in ogni stagione.



- SERIE POWER
- SERIE WINNER
- SERIE EMPIRE
- SERIE LIGHT
- SERIE SPRING
- SERIE KRONO
- SERIE ECO
- SERIE FRUIT


SERIE **LIGHT**

Per rispondere alle diverse esigenze dell'agricoltore, Rapisarda ha progettato la serie **LIGHT**, composta da una vasta scelta di vibro coltivatori:

- **LIGHT 3** – Vibro flex 45x12 a 3 file;
- **LIGHT 4** – Vibro flex 45x12 a 4 file;
- **LIGHT 4** – Vibro NO-STOP a 4 file;
- **LIGHT 4 SPRING** – Vibro sistema di sgancio a molla con ancora stampata e supporto con molla coperta;
- **LIGHT 4 SPRING** – Vibro sistema di sgancio a molla (esterna ribassata) .

LIGHT 3

VIBRO FLEX 45X12 A 3 FILE

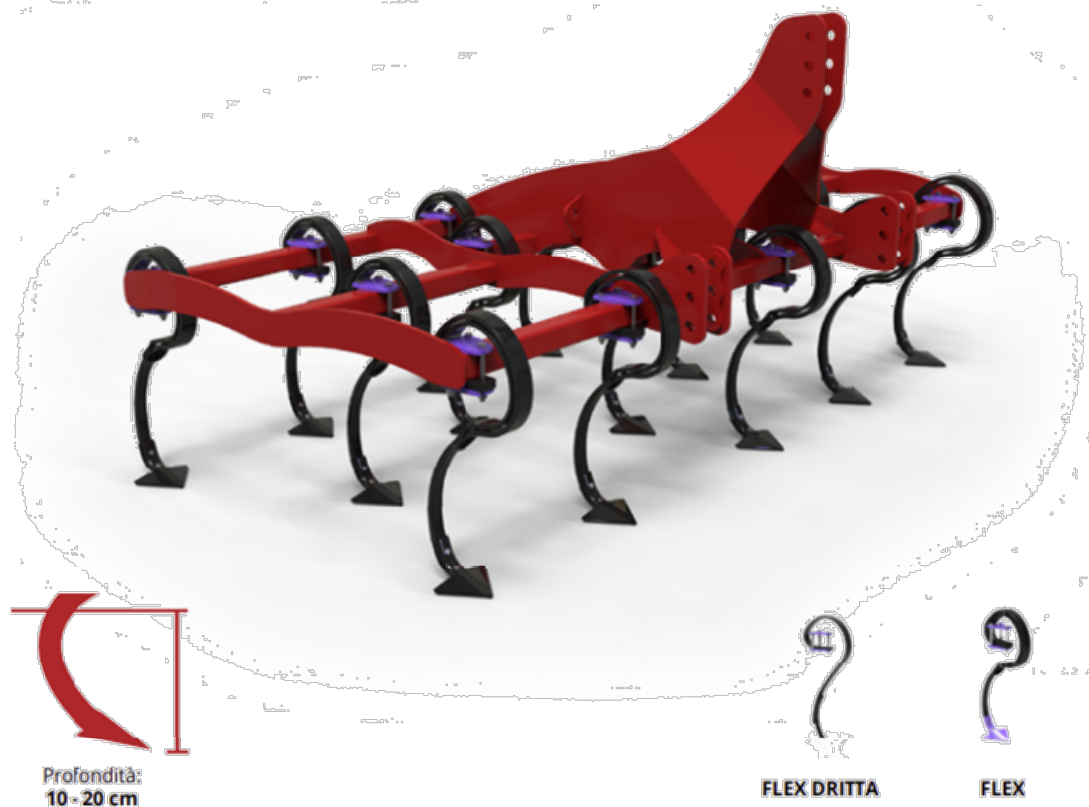

TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LIG3/16	60-70	16	16 cm	2,50 m	2,50 m	/	400 kg
LIG3/17/M	70-90	17	18 cm	3,05 m	2,50 m	MANUALE	470 kg
LIG3/19/M	80-100	19	18 cm	3,42 m	2,50 m	MANUALE	525 kg
LIG3/23/I	110-130	23	18 cm	4,00 m	2,50 m	IDRAULICA	610 kg
LIG3/25/I	110-130	25	18 cm	4,20 m	2,50 m	IDRAULICA	650 kg
LIG3/26/I	120-140	26	18 cm	4,50 m	2,50 m	IDRAULICA	690 kg
LIG3/29/I	140-160	29	18 cm	5,00 m	2,50 m	IDRAULICA	730 kg

LIGHT 4

VIBRO FLEX 45X12 A 4 FILE



Profondità:
10 - 20 cm



FLEX DRITTA




FLEX



TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LIG4/21F	80-100	21	16 cm	3,36 m	2,50 m	MANUALE	495 kg
LIG4/25F	110-130	25	16 cm	4,00 m	2,50 m	IDRAULICA	660 kg
LIG4/29F	120-140	29	16 cm	4,64 m	2,50 m	IDRAULICA	795 kg
LIG4/33F	130-160	33	16 cm	5,28 m	2,50 m	IDRAULICA	865 kg
LIG4/37F/V	160-200	37	16 cm	5,92 m	2,50 m	IDR. VERT.	1380 kg
LIG4/41F/V	180-220	41	16 cm	6,56 m	2,50 m	IDR. VERT.	1410 kg

LIGHT 4

VIBRO NO-STOP A 4 FILE

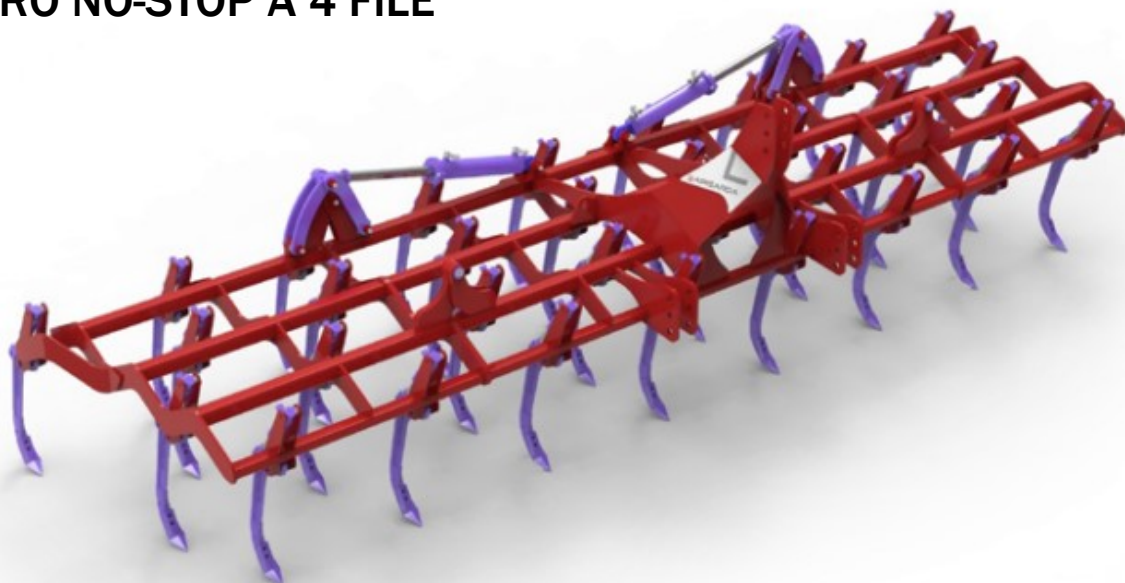

Profondità:
10 - 20 cm



NO-STOP




TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LIG4/21/M	80-100	21	16 cm	3,36 m	2,50 m	MANUALE	520 kg
LIG4/25	100-130	25	16 cm	4,00 m	2,50 m	IDRAULICA	780 kg
LIG4/29	130-160	29	16 cm	4,64 m	2,50 m	IDRAULICA	990 kg
LIG4/33	150-180	33	16 cm	5,28 m	2,50 m	IDRAULICA	1025 kg
LIG4/37/V	200-250	37	16 cm	5,92 m	2,50 m	IDR. VERT.	1430 kg
LIG4/41/V	220-300	41	16 cm	6,56 m	2,50 m	IDR. VERT.	1520 kg

LIGHT 4 SPRING

VIBRO SISTEMA DI SGANCIO A MOLLA

Sistema con ancora stampata e supporto con molla coperta

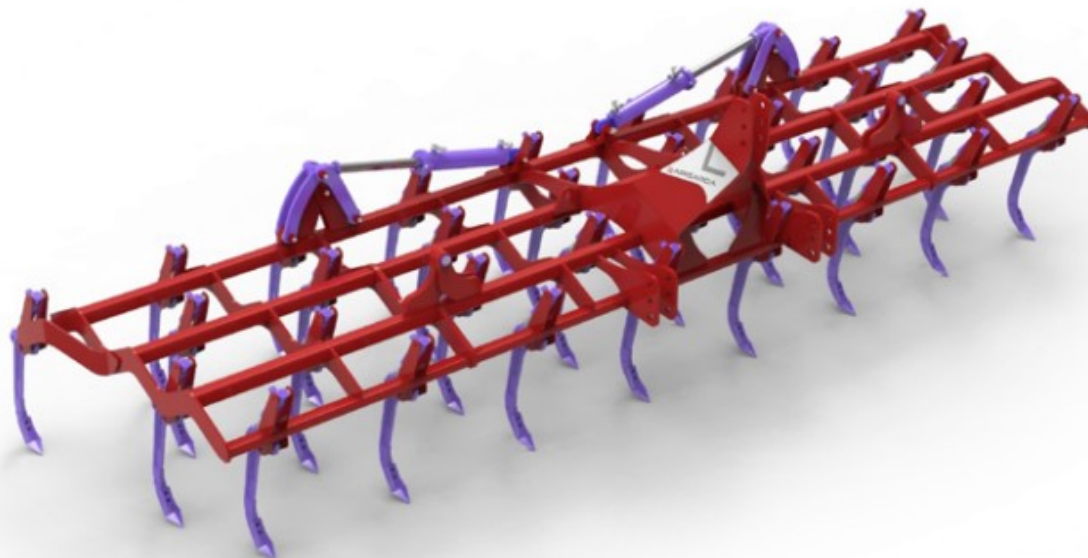

Profondità:
10 - 20 cm



AMMORTIZZATORE
A MOLLE



TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LIG4/21/S	80-100	21	16 cm	3,36 m	2,50 m	MANUALE	520 kg
LIG4/25/S	100-130	25	16 cm	4,00 m	2,50 m	IDRAULICA	780 kg
LIG4/29/S	130-160	29	16 cm	4,64 m	2,50 m	IDRAULICA	990 kg
LIG4/33/S	150-180	33	16 cm	5,28 m	2,50 m	IDRAULICA	1025 kg
LIG4/37/SV	200-250	37	16 cm	5,92 m	2,50 m	IDR. VERT.	1430 kg
LIG4/41/SV	220-300	41	16 cm	6,56 m	2,50 m	IDR. VERT.	1520 kg

LIGHT 4 SPRING

VIBRO SISTEMA DI SGANCIO A MOLLA

Sistema con molla esterna ribassata



Profondità:
10 - 20 cm



AMMORTIZZATORE A
MOLLA



TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LIG4/21/S1	80-100	21	16 cm	3,36 m	2,50 m	MANUALE	515 kg
LIG4/25/S1	100-130	25	16 cm	4,00 m	2,50 m	IDRAULICA	777 kg
LIG4/29/S1	130-160	29	16 cm	4,64 m	2,50 m	IDRAULICA	955 kg
LIG4/33/S1	150-180	33	16 cm	5,28 m	2,50 m	IDRAULICA	1080 kg

SERIE LIGHT

La serie LIGHT è la giusta soluzione per la preparazione del terreno al letto di semina.

Questa serie, viene prodotta con telaio a 3 file e 4 file con sistema idropneumatico NO-STOP completo di pompa manuale di circuito oleodinamico; o con sistema di sgancio a molla ad ancora stampata e supporto con molla coperta.

Questa tipologia di coltivatori , sono idonei ai lavori di ripasso dopo l'aratura o a lavorazioni dirette dopo le prime piogge , oltre che essere ideali per la preparazione del letto di semina. Le vibrazioni create dalle molle (che si muovono in tutte le direzioni) frantumano le zolle e distruggono le erbe infestanti favorendone la decomposizione.

Questi coltivatori, riescono a raffinare la terra in modo ottimale e sradicano le infestanti, ottenendo così un letto di semina pronto per essere seminato.

Telaio in profilato rettangolare di tipo strutturale ad alta resistenza alle sollecitazioni di grandi appezzamenti con trattori di media e grande potenza.

SPRING

COLTIVATORE A MOLLE



Profondità:
MEDI: 20 - 30 cm
PESANTI: 25 - 35 cm


ANCORA CON MOLLE



	TIPO	HP	ANC.	INT.	LARG.	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
MEDI	SPR7/M	50-60	7	26 cm	1,82 m	1,82 m	\	285 kg
	SPR5+2/M	50-60	7	26 cm	1,82 m	1,30 m	MANUALE	340 kg
	SPR9/M	60-80	9	26 cm	2,34 m	2,34 m	\	388 kg
	SPR7+2/M	60-80	9	26 cm	2,34 m	1,82 m	MANUALE	400 kg
	SPR11/M	90-100	11	26 cm	2,86 m	2,86 m	\	560 kg
	SPR9+2/M	90-100	11	26 cm	2,86 m	2,34 m	MANUALE	580 kg
	SPR9+4/M	100-120	13	26 cm	3,38 m	2,34 m	IDRAULICA	850 kg
	SPR11+2/M	100-120	13	26 cm	3,38 m	2,86 m	IDRAULICA	720 kg
	SPR9+6/M	120-140	15	26 cm	3,90 m	2,34 m	IDRAULICA	1020 kg
	SPR11+6/M	140-160	17	26 cm	4,42 m	2,86 m	IDRAULICA	1115 kg
PESANTI	SPR7/P	60-70	7	27 cm	1,90 m	1,89 m	\	450 kg
	SPR5+2/P	60-70	7	27 cm	1,90 m	1,35 m	MANUALE	470 kg
	SPR9/P	70-90	9	27 cm	2,45 m	2,43 m	\	570 kg
	SPR7+2/P	70-90	9	27 cm	2,45 m	1,89 m	MANUALE	590 kg
	SPR11/P	100-130	11	27 cm	2,95 m	2,97 m	\	705 kg
	SPR9+2/P	100-130	11	27 cm	2,95 m	2,43 m	MANUALE	730 kg
	SPR9+4/P	130-150	13	27 cm	3,50 m	2,43 m	IDRAULICA	1030 kg
	SPR11+2/P	130-150	13	27 cm	3,50 m	2,97 m	IDRAULICA	850 kg
	SPR9+6/P	150-180	15	27 cm	4,05 m	2,43 m	IDRAULICA	1350 kg
	SPR11+6/P	180-250	17	27 cm	4,59 m	2,97 m	IDRAULICA	1555 kg

SERIE **KRONO**

COLTIVATORE PORTATO A DUE FILE SERIE VIGNETO CON TELAIO FISSO
Con sistema idropneumatico NO-STOP

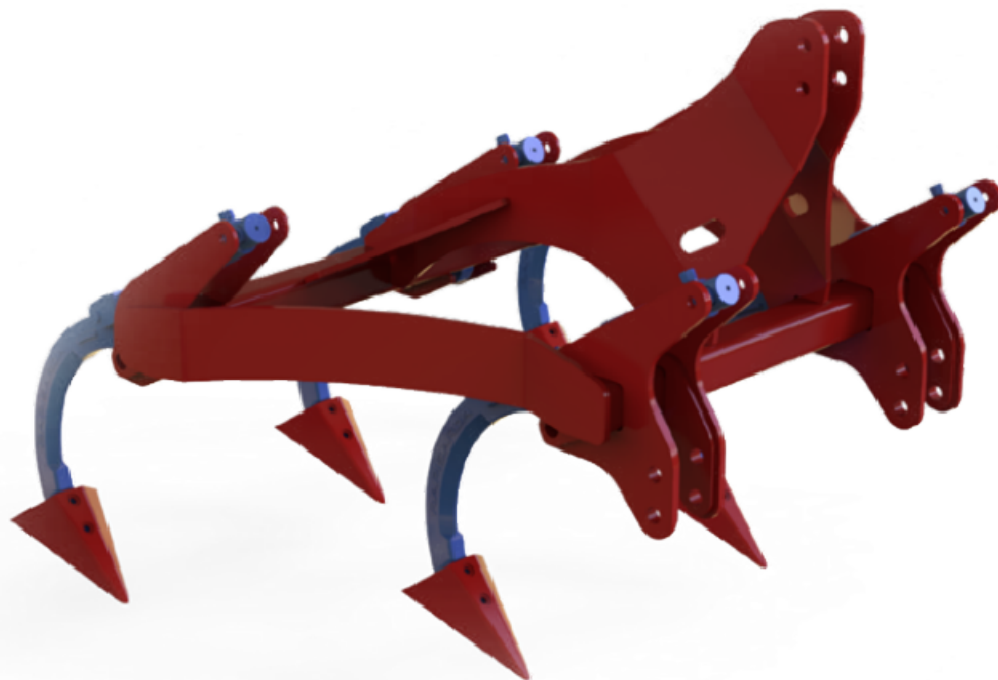

Profondità: 30 - 40 cm




NO-STOP







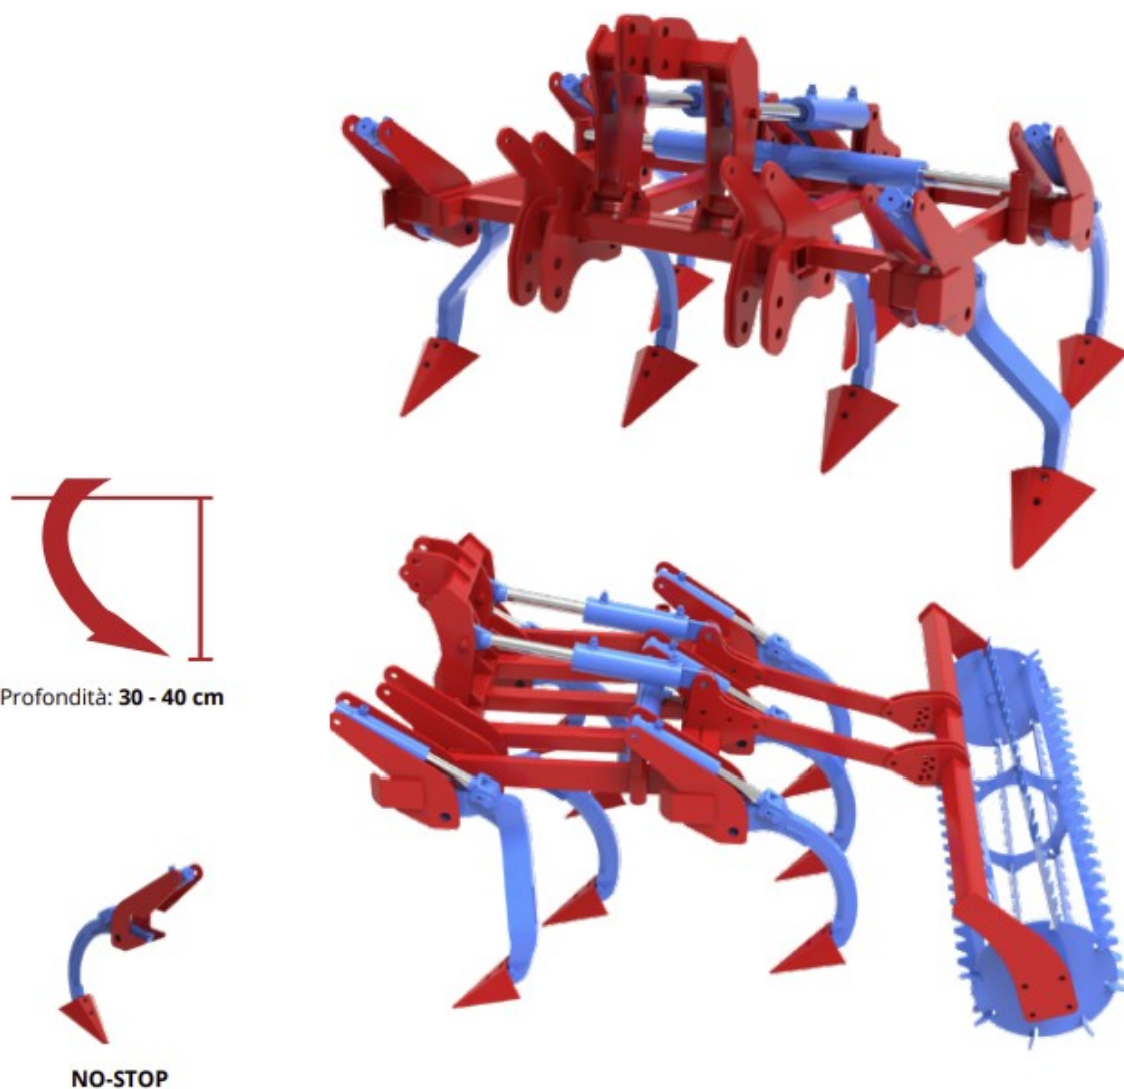

TIPO	HP	ANCORE	INTERASSE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
KRO/5	60-70	5	32 cm	1,60 m	1,60 m	\	345 kg
KRO/7	70-90	7	27 cm	1,90 m	1,90 m	\	475 kg

SERIE **ECO**

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PER VIGNETO A LARGHEZZA VARIABILE




 TIPO	 HP	 ANCORE	 LARGHEZZA	 L. TRASPORTO	 PESO
ECO/7	80-100	7	1,6-2,0 m	1,60 m	495 kg

SERIE FRUIT

COLTIVATORE PORTATO A DUE FILE SERIE FRUTTETO

Con sistema idropneumatico NO-STOP

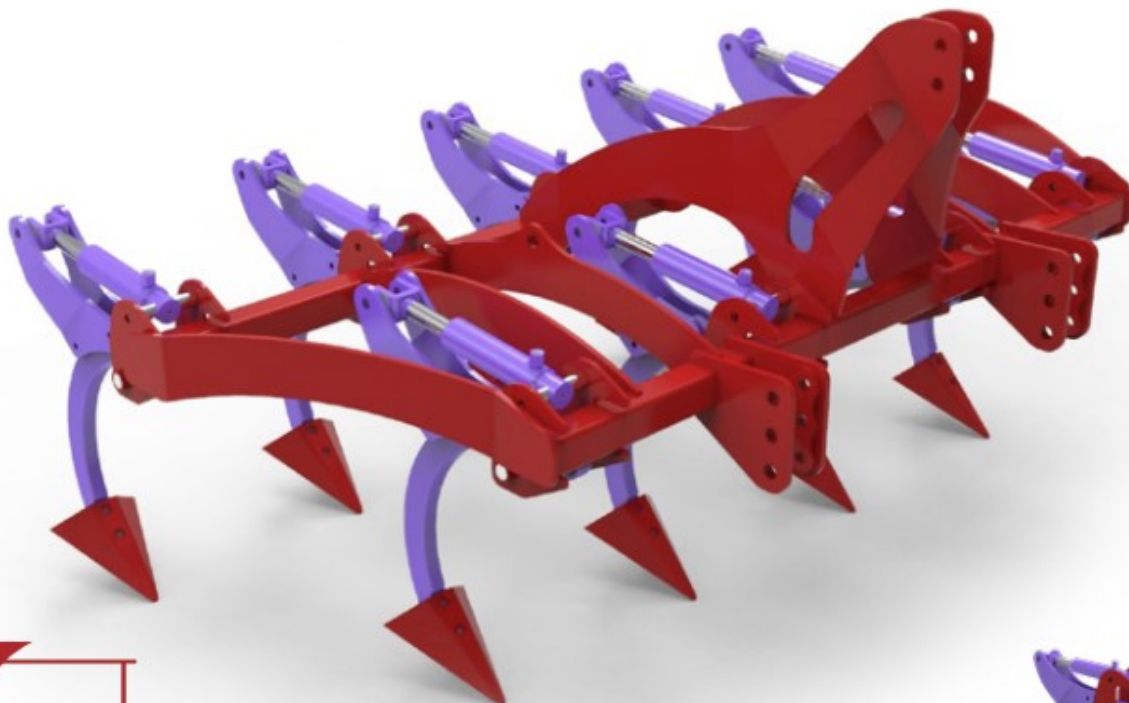

Profondità: 20 - 30 cm



NO-STOP



TIPO	HP	ANCORE	INTERASSE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
FRU/5	45-60	5	32 cm	1,60 m	1,60 m	\	230 kg
FRU/5+2	50-65	7	26 cm	1,82 m	1,40 m	MANUALE	385 kg
FRU/7	50-65	7	26 cm	1,82 m	1,82 m	\	365 kg
FRU/7+2	60-80	9	26 cm	2,34 m	1,82 m	MANUALE	440 kg
FRU/9	60-80	9	26 cm	2,34 m	2,34 m	\	400 kg
FRU/9+2	80-90	11	26 cm	2,85 m	2,34 m	\	495 kg



RAPISARDA



Telefono: 095 664101
Whatsapp: +39 3533.065605
E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net

