

# **R**APISARDA

---

MACCHINE AGRICOLE

**COLTIVATORI**

# Coltivare con successo

Rapisarda presenta un'ampia gamma di coltivatori per rispondere a tutte le esigenze dell'agricoltore nelle fasi di lavorazione del terreno.



I coltivatori Rapisarda sono il risultato di un approfondito lavoro progettuale e sperimentale .

Queste macchine operatrici hanno la capacità di affinare più o meno la zollosità grossolana del terreno, devitalizzare le malerbe dal terreno o incorporandole nello stesso e di interrare concimi e ammendanti .

# L'ampia gamma di Rapisarda

Tutti i coltivatori della gamma Rapisarda, sono realizzati per ottimizzare lo sfruttamento del terreno e permettere la coltivazione costante in ogni stagione.



- SERIE POWER
- SERIE WINNER
- SERIE EMPIRE
- SERIE LIGHT
- SERIE SPRING
- SERIE KRONO
- SERIE ECO
- SERIE FRUIT

# SERIE **WINNER**

La serie di coltivatori **WINNER** è stata pensata per rispondere alle diverse esigenze aziendali:



- **WINNER 2** – Coltivatore idropneumatico a 2 file;
- **WINNER 3** – Coltivatore idropneumatico a 3 file con chiusura verticale;
- **WINNER 4** – Coltivatore idropneumatico a 4 file con chiusura verticale.

# SERIE **WINNER**

Questa serie di coltivatori si adatta alle “ondosità” del terreno , ottenendo una lavorazione uniforme in tutta la larghezza dell’attrezzo.

Il telaio a “luce aumentata” favorisce lo scorrere della terra e dei residui, questo fa sì che la terra lavorata rimane a cordoni per favorire il drenaggio delle acque piovane.



# SERIE **WINNER**

Il telaio dalla forma dinamica crea curve essenziali ottenendo un eccezionale lavoro di finitura concepito da studi 3D con geometrie funzionali e resistenti .




Le ancore sono realizzate con acciai speciali ad altoresistenziale, per le spiccate caratteristiche antiusura, unite a doti di durezza e tenacità, con valori tipici di carico di snervamento e di rottura di livello estremamente alto.

# SERIE **WINNER**

## TELAIO MULTIPLO

Potenza, Resistenza, Eccellenza

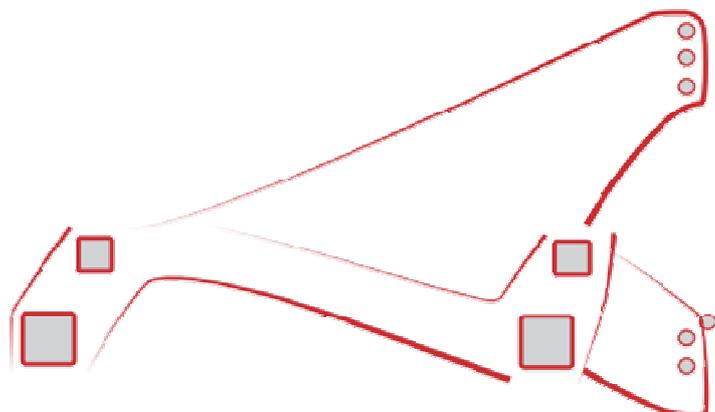


I Coltivatori **WINNER** sono dotati di telaio multiplo che conferisce solidità al telaio. Costituito da profilati paralleli, ad altoresistenziale, distribuiti in due livelli permettono di aumentare la resistenza della struttura creando un effetto “trave”. La posizione dei profilati è studiata in modo da conciliare le migliori prestazioni al design unico di questo attrezzo. Le lamiere ortogonali tengono ben salda la struttura.



# SERIE **WINNER**


Per **WINNER 3** e **WINNER 4** è prevista la chiusura verticale dei semitelai, così da agevolare il trasporto su strada con una lunghezza di trasporto pari a 2.50 m.

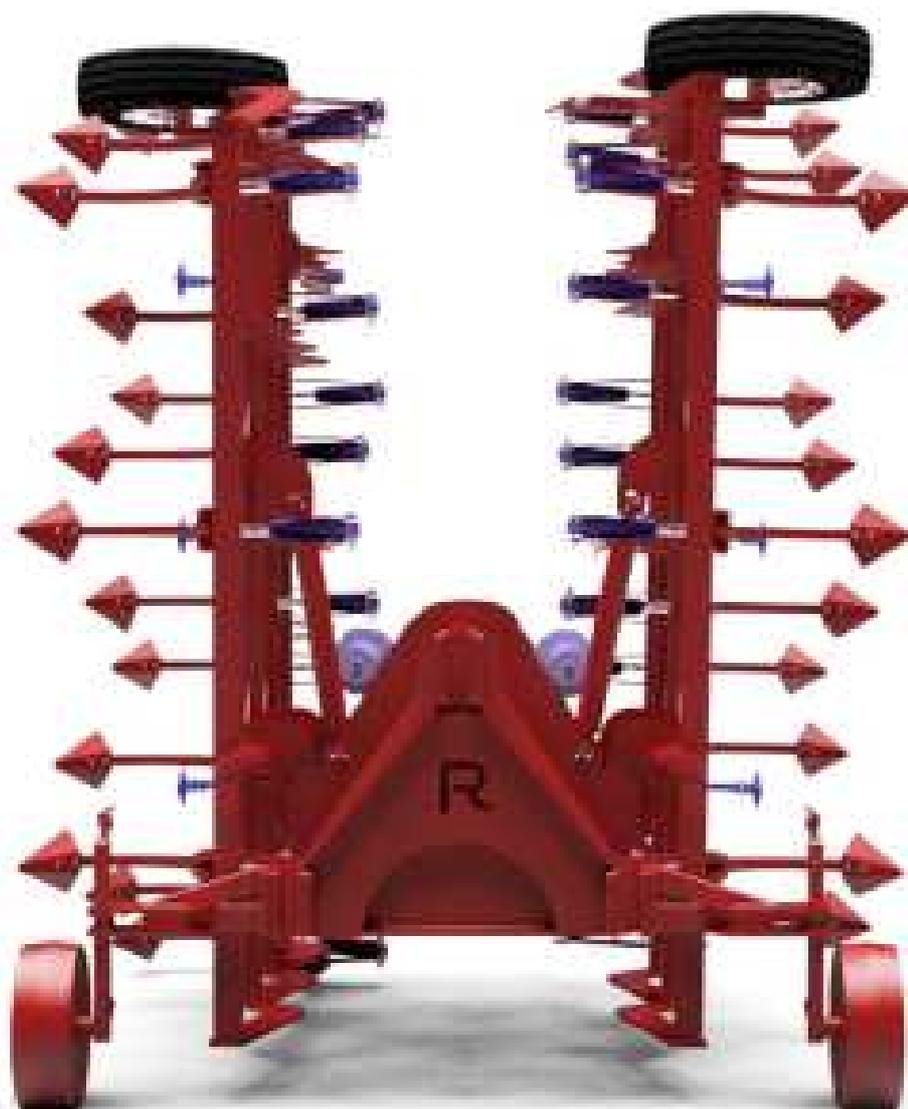

Inoltre, il **WINNER 4**, oltre a garantire un'ampia superficie di lavoro , la disposizione degli utensili a 4 file permette un'eccellente lavorazione , consentendo di lavorare senza alcuna difficoltà anche su terreni con quantità notevoli di residui vegetali.

# WINNER 2

## COLTIVATORE IDROPNEUMATICO A 2 FILE

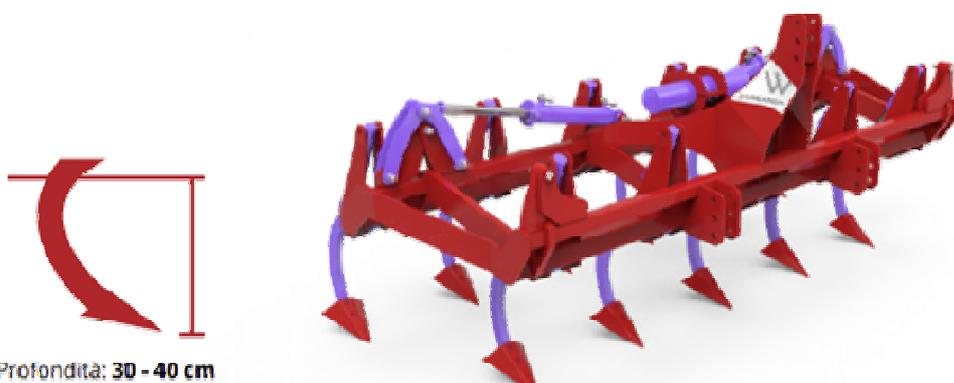

Profondità: 30 - 40 cm



NO-STOP



	TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
LEGGERI	WIN2/7L	40-60	7	26,5 cm	1,85 m	1,85 m	\	328 kg
	WIN2/5+2L	40-60	7	26,5 cm	1,85 m	1,40 m	MANUALE	360 kg
	WIN2/9L	65-80	9	26,5 cm	2,40 m	2,40 m	\	400 kg
	WIN2/7+2L	65-80	9	26,5 cm	2,40 m	1,85 m	MANUALE	430 kg
	WIN2/9+2L	85-100	11	26,5 cm	2,90 m	2,50 m	MANUALE	560 kg
MEDI	WIN2/7M	50-65	7	28 cm	1,96 m	1,96 m	\	375 kg
	WIN2/5+2M	50-65	7	28 cm	1,96 m	1,40 m	MANUALE	400 kg
	WIN2/9M	65-90	9	28 cm	2,52 m	2,50 m	\	550 kg
	WIN2/7+2M	65-90	9	28 cm	2,52 m	1,96 m	MANUALE	580 kg
	WIN2/9+2M	90-110	11	28 cm	3,08 m	2,50 m	MANUALE	720 kg
	WIN2/9+4M	120-160	13	28 cm	3,64 m	2,50 m	IDRAULICA	1.030 kg
	WIN2/9+6M	140-180	15	28 cm	4,20 m	2,50 m	IDRAULICA	1.230 kg
	WIN2/9+8M	190-250	17	28 cm	4,76 m	2,50 m	IDRAULICA	1.310 kg
WIN2/11+6M	190-250	17	28 cm	4,76 m	3,10 m	IDRAULICA	1.310 kg	
PESANTI	WIN2/7P	60-80	7	28 cm	1,96 m	1,96 m	\	510 kg
	WIN2/5+2P	60-80	7	28 cm	1,96 m	1,40 m	MANUALE	540 kg
	WIN2/9P	80-100	9	28 cm	2,52 m	2,50 m	\	640 kg
	WIN2/7+2P	80-100	9	28 cm	2,52 m	1,96 m	MANUALE	680 kg
	WIN2/9+2P	100-130	11	28 cm	3,08 m	2,50 m	MANUALE	820 kg
	WIN2/9+4P	130-160	13	28 cm	3,64 m	2,50 m	IDRAULICA	980 kg
	WIN2/9+6P	160-200	15	28 cm	4,20 m	2,50 m	IDRAULICA	1.290 kg
	WIN2/9+8P	190-250	17	28 cm	4,76 m	2,50 m	IDRAULICA	1.410 kg
WIN2/11+6P	190-250	17	28 cm	4,76 m	3,10 m	IDRAULICA	1.410 kg	

# WINNER 3

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO A 3 FILE CON CHIUSURA VERTICALE



Profondità: 30 - 40 cm

NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
WIN3/16P	140-180	16	24 cm	3,80 m	2,50 m	IDR. VERT.	1.850 kg
WIN3/19P	190-220	19	24 cm	4,55 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.130 kg
WIN3/22P	200-250	22	24 cm	5,00 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.270 kg
WIN3/25P	230-280	25	24 cm	6,00 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.390 kg
WIN3/28P	280-350	28	24 cm	6,60 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.510 kg

# WINNER 4

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO A 4 FILE CON CHIUSURA VERTICALE



Profondità: 30 - 40 cm




NO-STOP



TIPO	HP	ANC.	INT.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	APERTURA	PESO
WIN4/13P	140-180	13	26 cm	3,40 m	2,50 m	IDR. VERT.	1.410 kg
WIN4/17P	190-220	17	26 cm	4,40 m	2,50 m	IDR. VERT.	1.180 kg
WIN4/21P	230-280	21	26 cm	5,45 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.120 kg
WIN4/25P	300-350	25	26 cm	6,50 m	2,50 m	IDR. VERT.	2.580 kg

# WINNER


## ACCESSORI E ALLESTIMENTI

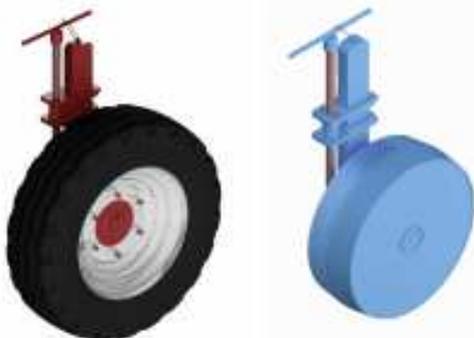

### **Ruote di profondità**

#### **Kit con supporto regolabile manuale**

Il kit ruote di profondità permette di bilanciare l'attrezzo ed assicurare una profondità di lavorazione omogenea.

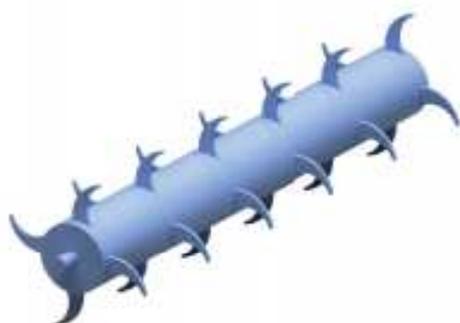

### **Rullo a spuntoni**

#### **Rullo a spuntoni per WINNER**

#### **Regolazione idraulica rullo**

Questo kit permette di rompere le zolle di lavorazione e conferire planarità al suolo per facilitare le lavorazioni successive.



### **Bracci per abbassare il solco**

#### **Rullo a spuntoni per WINNER**

#### **Regolazione idraulica rullo**

Questo kit permette di abbassare il solco lasciato dalle ancore posteriori e ottenere una finitura di lavorazione più omogenea. Le ancore sono regolabili grazie ad un sistema di fissaggio a fori sfalsati.

### **Impianto semi-portato**

#### **Kit impianto semi-portato**

Kit che grazie a un sistema di ruote portanti, con sollevatore idraulico, permette di avere un coltivatore trainato.



**RAPISARDA**



Telefono: 095 664101  
Whatsapp: +39 3533.065605  
E-mail: [info@rapisardamacchineagricole.net](mailto:info@rapisardamacchineagricole.net)  
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone  
95040 - Ramacca (CT)

[www.rapisardamacchineagricole.net](http://www.rapisardamacchineagricole.net)

